


Abrazadera de Manguera Pre-posicionado, pre-abierta, auto-compensado

Esta abrazadera de banda se mantiene en la posición abierta mediante la compresión de las lengüetas y permitir la parada para enganchar a una muesca complementaria en el lado de una de las pestañas. Debe ser pre-pegados a la manguera.

CTO Abrazaderas para Manguera

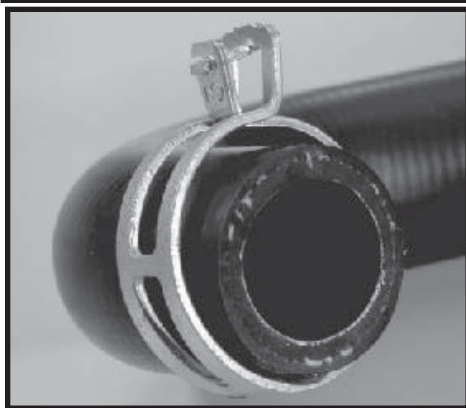

Abrazaderas Pre-posicionados, Pre-abiertas

Esta versión única, patentada de una abrazadera pre-abierta se mantiene en la posición abierta mediante la compresión de las lengüetas y permite la parada para enganchar a una muesca complementaria en el lado de una de las lengüetas.

Esta abrazadera está destinada exclusivamente para fabricantes de mangueras de goma que pre-encolan abrazaderas a las mangueras antes de suministrar a la industria del automóvil.


Un gancho atrapa un "hoyuelo" cuando la pinza se abre para una sujeción más segura. La abrazadera puede entonces ser pegada en su posición en una manguera.

El mecanismo para sujetar la abrazadera abierta se logra con sólo cambios menores en el diseño original de la abrazadera. La abrazadera no puede ser pre-abierta más allá del tope, asegurando que la abrazadera no será más expandida. Póngase en contacto con ventas técnicas para obtener más información:

1-800-557-6867, o por correo electrónico tech@rotorclip.com.




Esta versión única, patentada de una abrazadera pre-abierta se mantiene en la posición abierta mediante la compresión de las lengüetas y permite el tope para enganchar a una muesca complementaria en el lado de una de las lengüetas.




Dimple


El gancho captura este "hoyuelo" cuando la abrazadera se abre para una sujeción más segura.



Una vez que la abrazadera este pegado en su lugar en la manguera, se puede golpear el gancho con un destornillador.



Los trabajadores de Rotor Clamp están continuamente desarrollando y patentando herramientas para facilitar la instalación de las abrazaderas a los clientes: Una de esas innovaciones es un sistema de aplicación para las abrazaderas de manguera pre-abiertas (CTO).

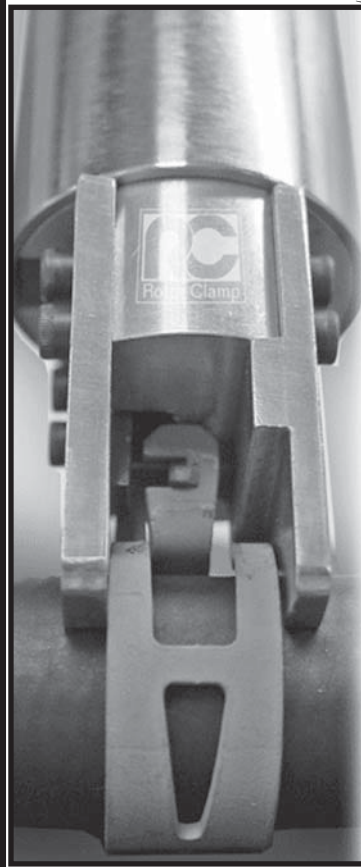

Características y beneficios incluyen:

- Ubicación garantizada de la abrazadera perpendicular a la manguera y el tubo de acoplamiento.
- Abrazadera no se puede cerrar hasta que la herramienta este en su lugar.
- Elimina abrazaderas colocadas en un ángulo que conduce a posibles fugas y el afloja la manguera.
- Verificación de la abrazadera ha sido ciclada mediante el envío de una confirmación a una estación de trabajo electrónico.
- La herramienta es ergonómica y se puede adaptar a las necesidades de espacio limitado, debido a su diseño único.
- Se adapta fácilmente a los sistemas estándar de la línea de montaje de suministro de aire.
- Piezas de repuesto de Rotor Clamp stocks reconstruye o reemplaza herramienta cuando sea necesario.

Mande un correo electrónico a: sales@rotorclip.com para una demostración.

Nota: abrazaderas CTO se pre-pegan a las mangueras antes de ser suministrado a la industria de automóvil.

Comuníquese con la fábrica para obtener más información sobre las opciones para sostener el CTO en posición "abierto" hasta que esté listo para la instalación: 800-557-6867 o +1 732 469-7333

